

# 早知道註冊流程

第一步驟：把 USB-921 連上 WiFi

第二步驟：每位成員都需下載早知道APP，並註冊新使用者

第三步驟：管理者設定 > 新增主機 > 新增成員 > 其他設備



(\* 必須按照順序 \*)


1. 先打開手機WiFi搜尋
2. 接著 USB-921 插上電源
3. 出現DRD開頭的AP後，點選連上AP
4. 如果沒有直接顯示下面登入網路頁面，但顯示已連線，請打開瀏覽器 (例 Chrome, Safari )，接著在網址列輸入 192.168.4.1 登入



如果頁面未完整顯示，請按右上取消，退回上一步驟，將 USB-921 拔開電源再重新插上，然後重新點選 DRD 開頭的 AP，直到頁面完整顯示

點選登入

【還是連不進？】  
參考下面『障礙排除』

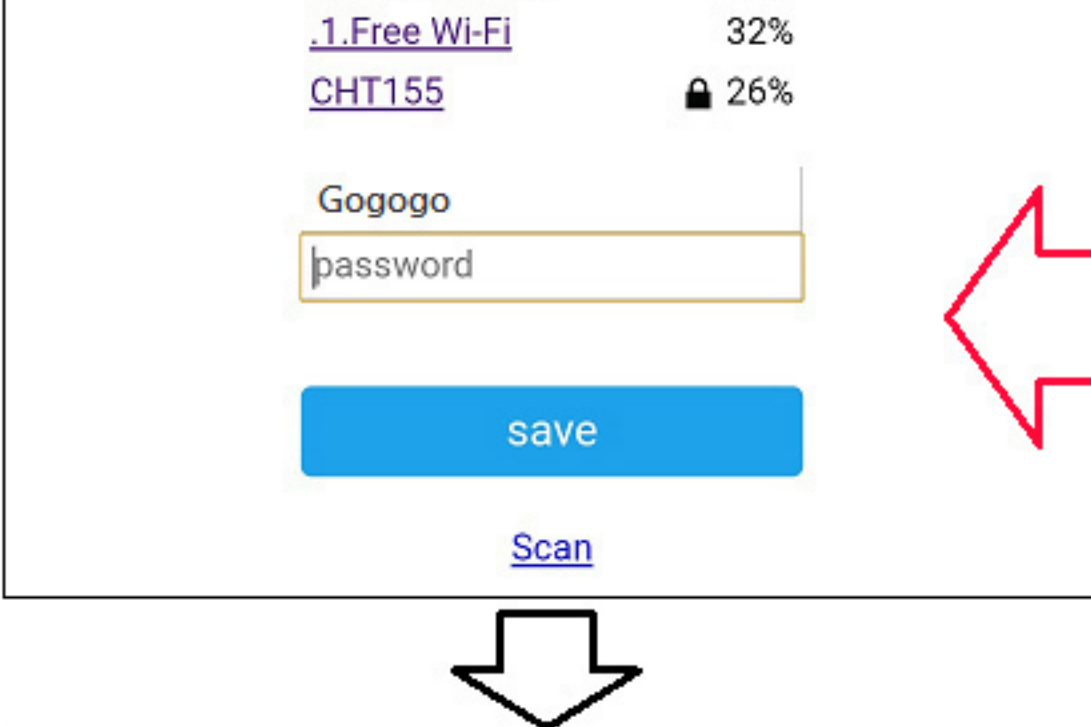

點選家中WiFi帳號  
輸入WiFi密碼，按save (等幾秒後，DRD從WiFi列表中消失，表示已連網)

\*\*\*第一步驟完成\*\*\*



每位成員手機下載安裝早知道APP



智慧雲端登入頁面

點選"註冊新使用者"



填入資料

打勾後送出

\*\*\*第二步驟完成\*\*\*



管理者設定

輸入帳密

登入雲端



按 新增主機



確認 USB-921 已連上 WiFi，輸入 ID 序號  
按 驗證，然後手指輕彈 USB-921 產生震動訊號


✓ 打勾表示驗證成功  
繼續填入資料  
按 自動取得GPS

(注意：手機要開啟定位，才會顯示數值)  
然後 送出

(※ 部份陸製手機不支援 GPS 定位，請使用其他手機註冊或從其他手機查詢經緯度數值，然後在本機手動輸入數值)



出現驗證成功的主機後，然後按 新增成員

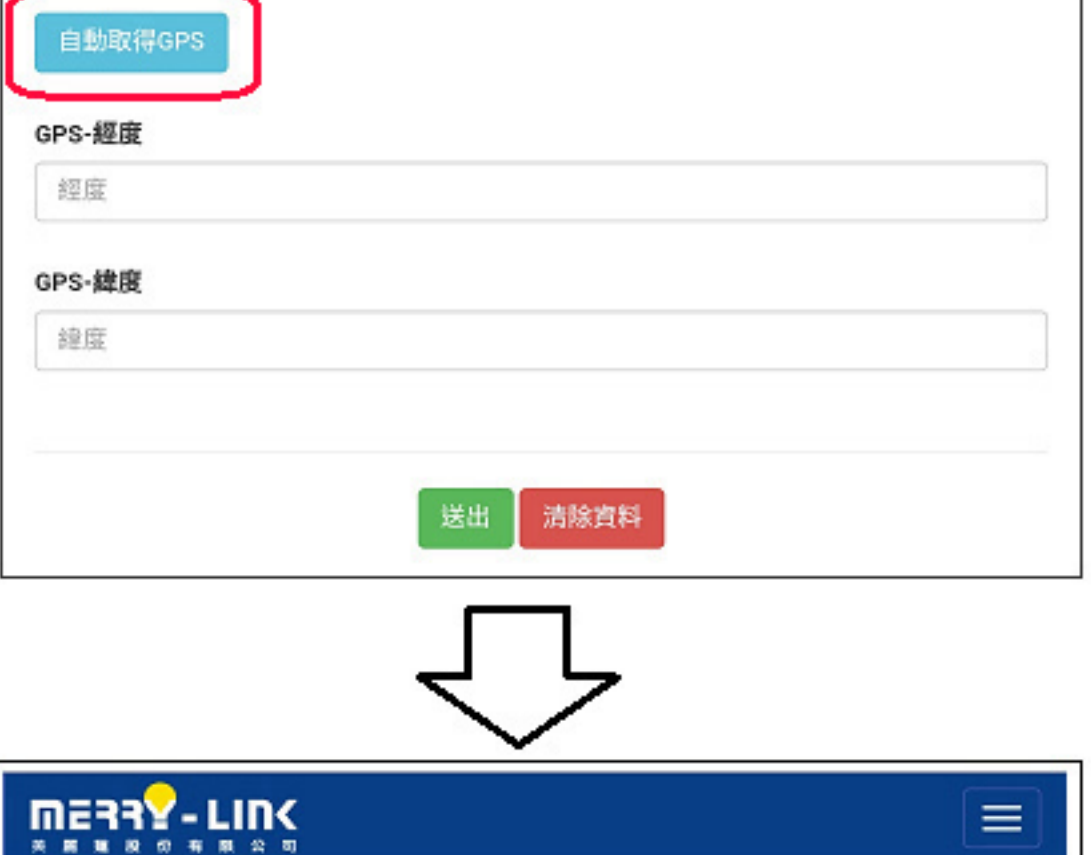

※ 靠天怎麼收不到推播？  
這裡忘了設定是主因

輸入管理者或成員手機  
輸入名稱後 送出

(此步驟為設定那些手機號碼與這台 USB-921 連結因此其他手機也需要下載安裝 APP 並註冊使用者)



可查詢成員勾選是否通知或依需求 刪除成員

向左滑，勾選地震快報或需要的項目



(如果有遙控器，火災...等周邊設備，才需要此步驟)

點選"其他設備"

將遙控器或其他周邊設備，新增 填入「代碼」並且「命名」

(手機簡訊通知會帶出設備名稱)



警報勾選

\*\*\*第三步驟完成\*\*\*

## 『連網障礙排除』：

1. 可將設備電源拔掉重插，直到WiFi設定頁面正常顯示
2. 改用其他手機，平板，電腦或筆電來設定，連上設備 AP，並且顯示已連線，打開瀏覽器，在網址列輸入 192.168.4.1 登入
3. 如果是iPhone，可在一般設定，選擇『重置』-『網路重置』

## 『新增成員』：

1. 如果其他成員也想收到早知道的各種通知，個人需要先下載安裝早知道APP，再透過設備管理者，新增成員 輸入成員的手機號碼及名稱
2. 管理者在管理項目『成員』可以查詢有那些成員，並且可以勾選，選擇是否通知